

NoTouch Button – Snabbguide



[Klikk for norsk versjon.](#)




[Click here for English.](#)



Montering


Den infraröda sensorn finns i enhetens övre högra hörn. Placera inte sensorn i direkt solljus, eftersom detta påverkar enhetens prestanda negativt.

Ritningen visar bakstycket. Alla mått anges i mm. Mått på ihopsatt enhet är 86 x 86 x 20 mm.

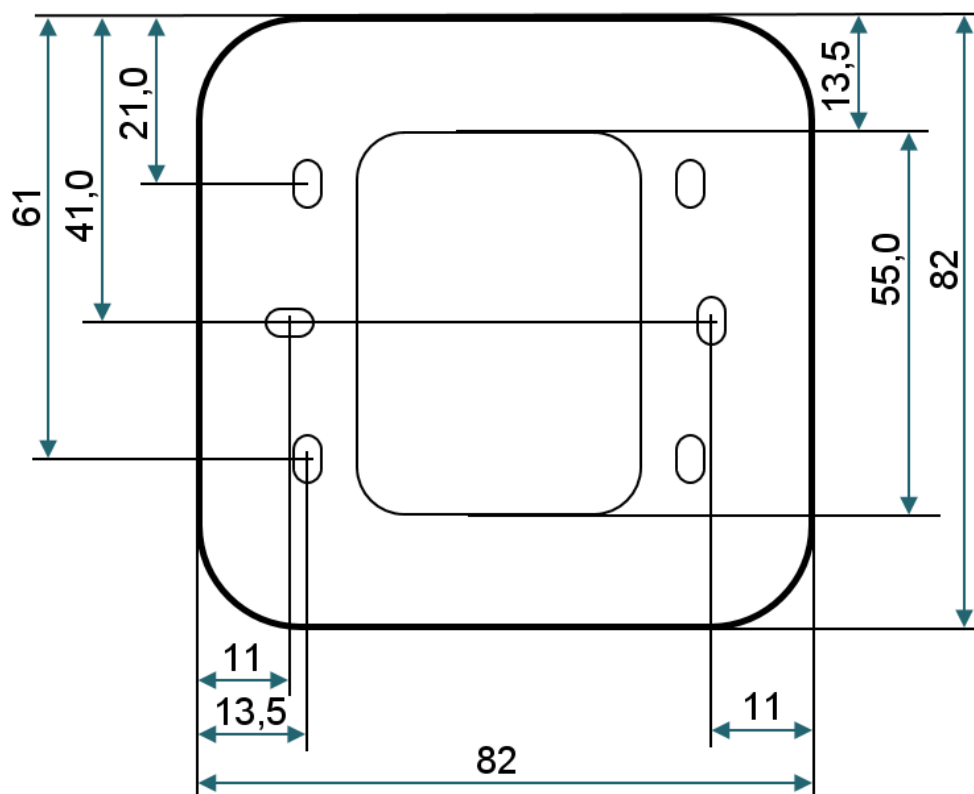

Anslutning

1. Koppla den permanenta 12–24 VDC-strömförsörjningen som ska driva enheten.
2. Anslut grönt och gult till en knappöppningssingång på din enhet från RCO Security.

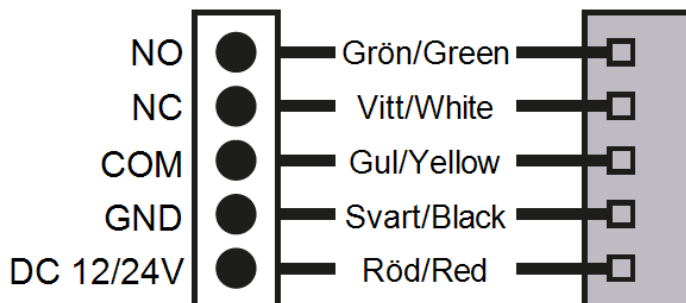

Funktionsjustering

1. Standardfördröjningen är 0,3 sekunder. Använd en skruvmejsel för att vrida VR1 åt vänster för att förkorta tiden eller höger för att förlänga den. Max. tiden är ~ 30 s.
2. Standardavstånd för sensorn är cirka 9 cm. Vrid VR2 åt vänster för att förkorta avståndet eller höger för att förlänga det. Räckvidden är 3–15 cm.



VR1



Vrid åt vänster för kortare fördröjning



Vrid åt höger för längre fördröjning



VR2



Vrid åt vänster för kortare avstånd



Vrid åt höger för längre avstånd

Programmering

Använd R-CARD M5 för programmering av detaljer som när knappen ska fungera och hur länge dörren ska hållas öppen. För anvisningar se onlinehjälpen i R-CARD M5. (Tryck på F1 när du använder programmet.)